


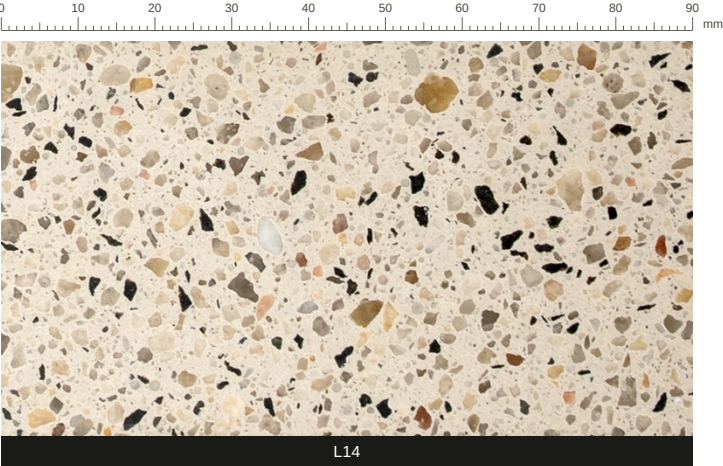
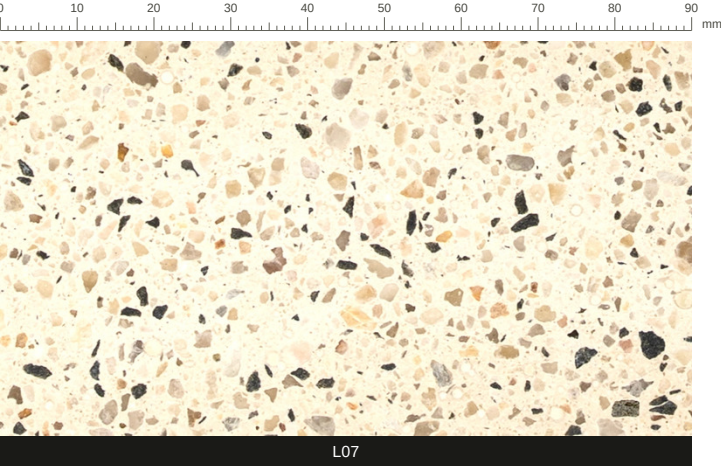
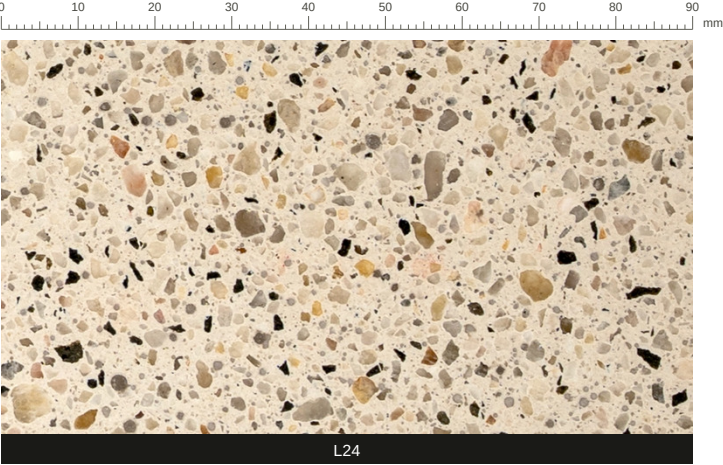
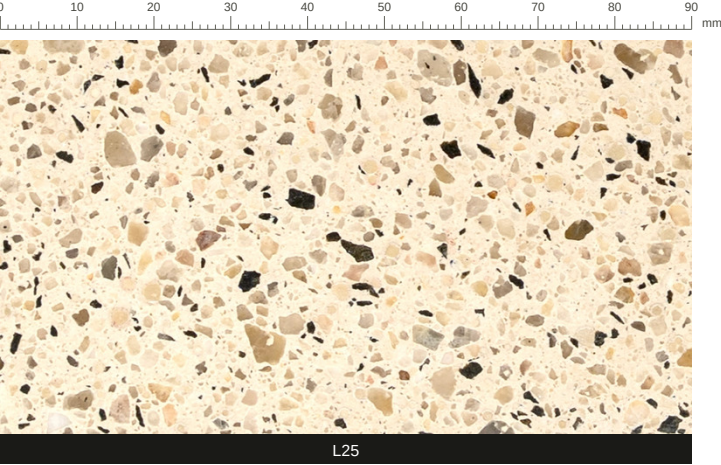
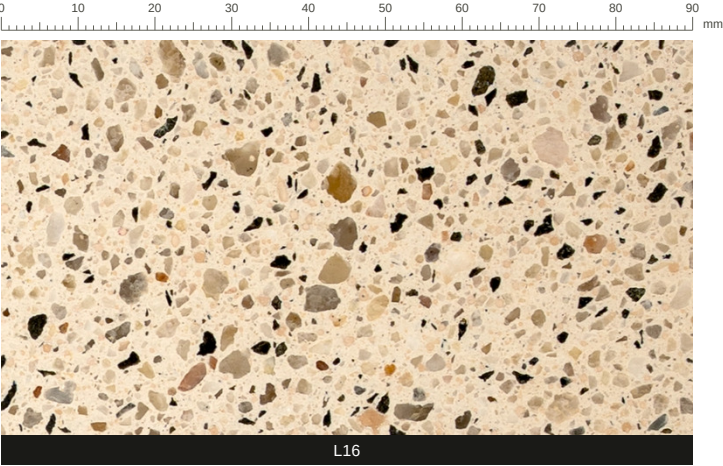
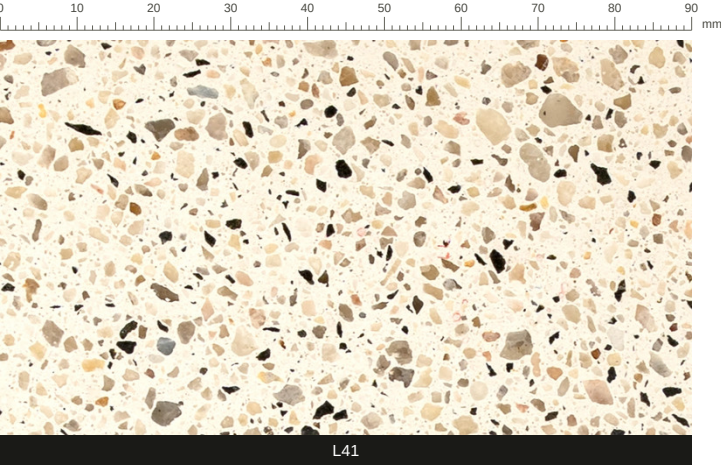
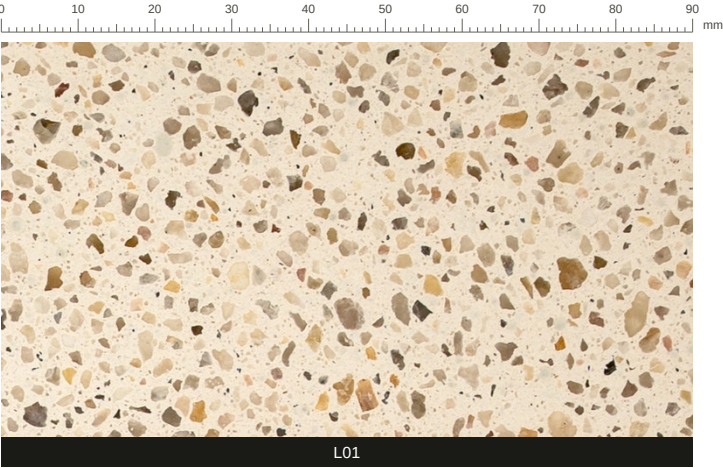
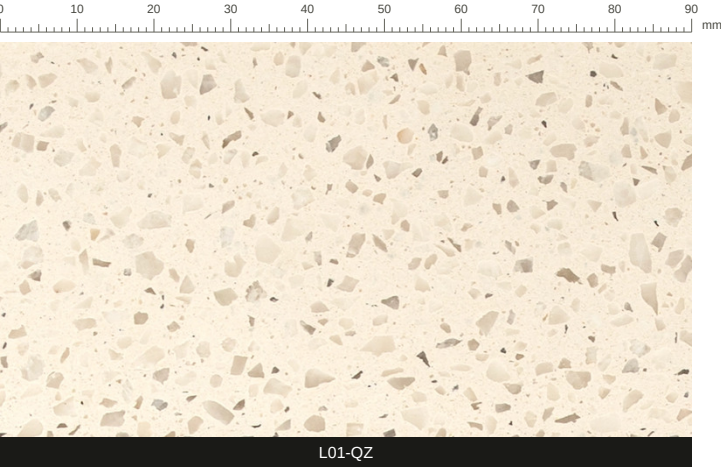
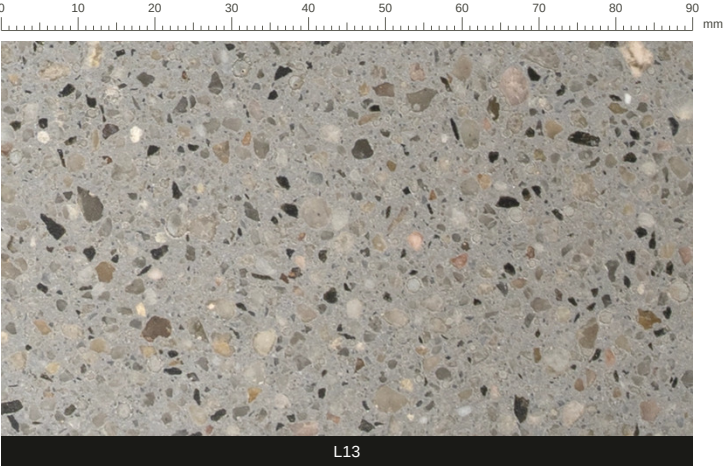
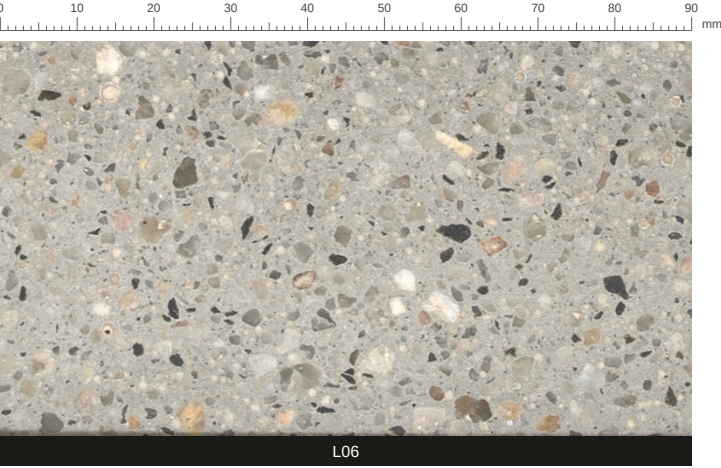
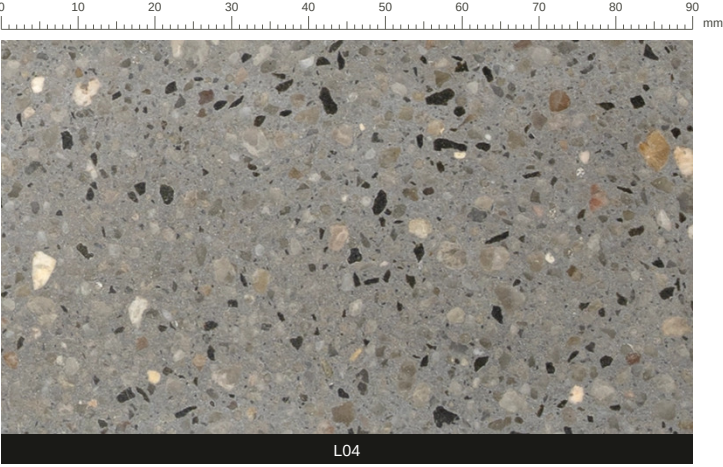
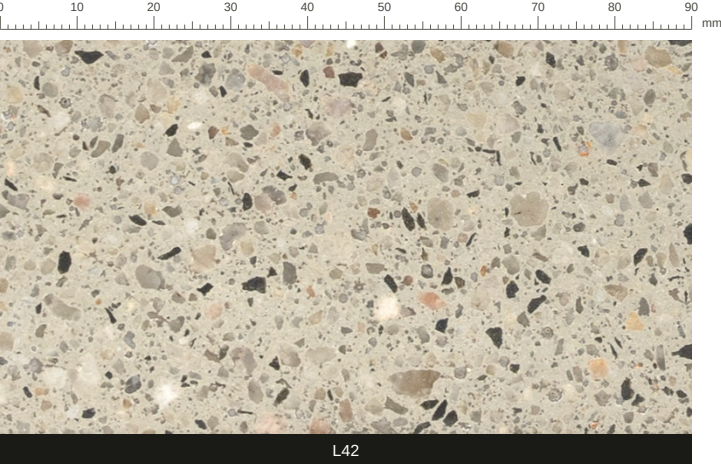
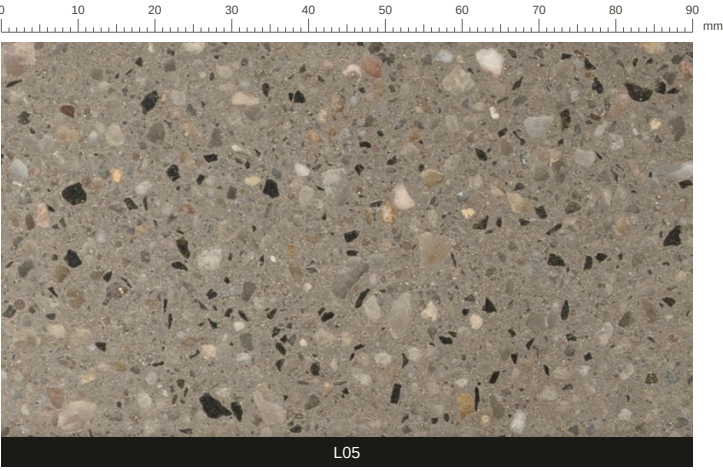









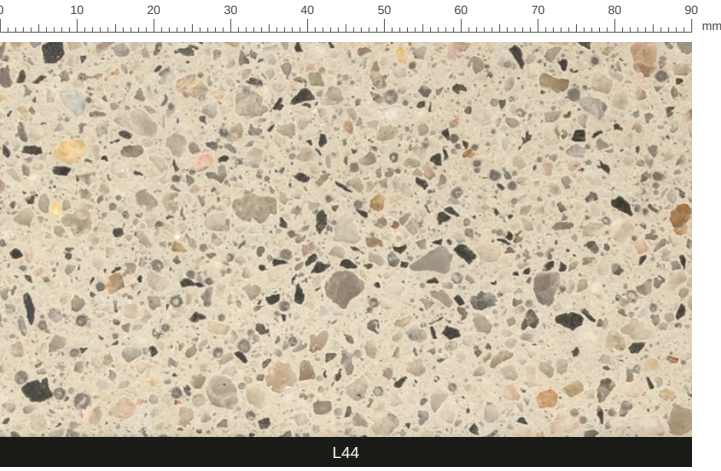


SIB EXTREME AF LOFT

Vysoce odolný broušený potěr.

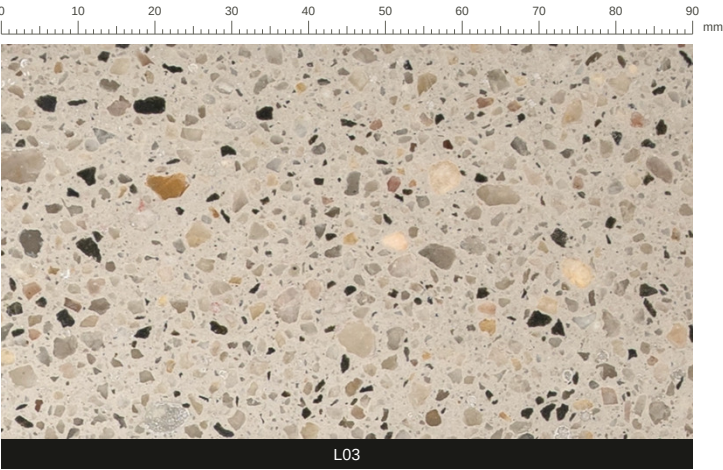

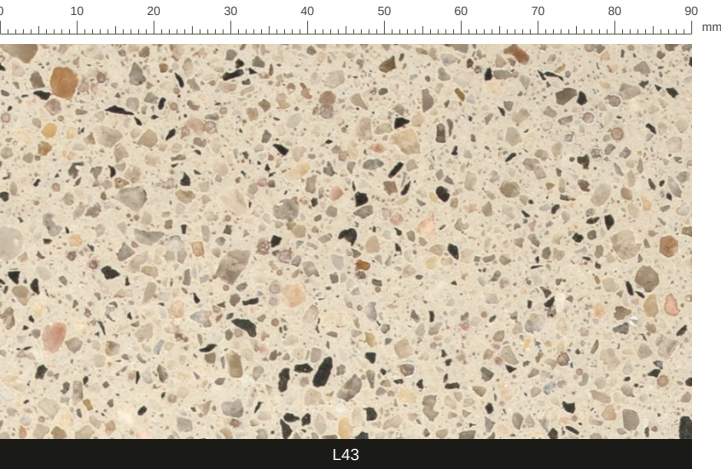

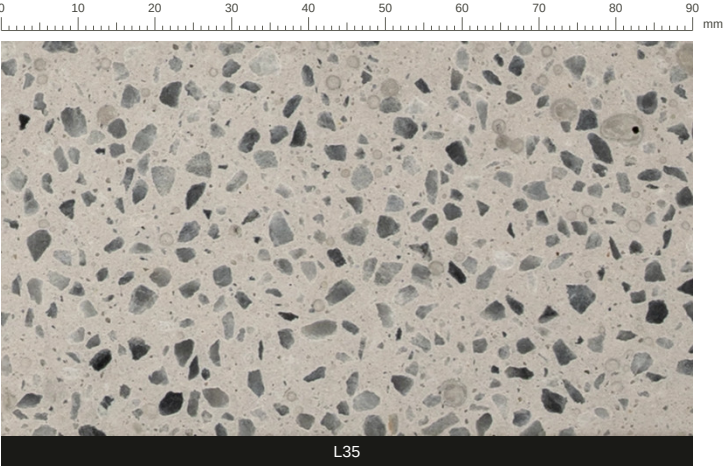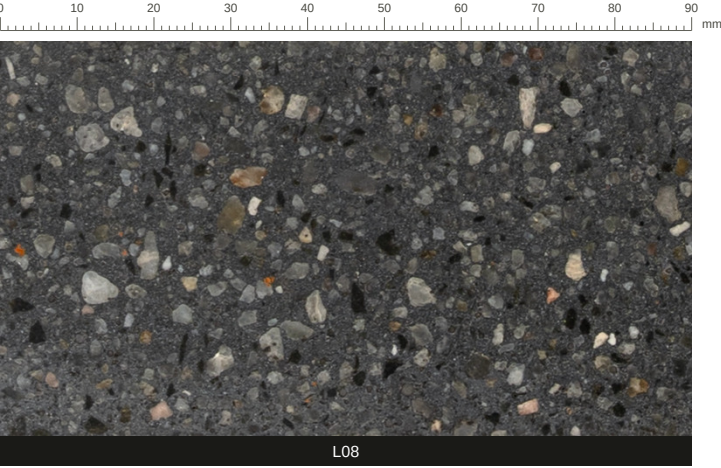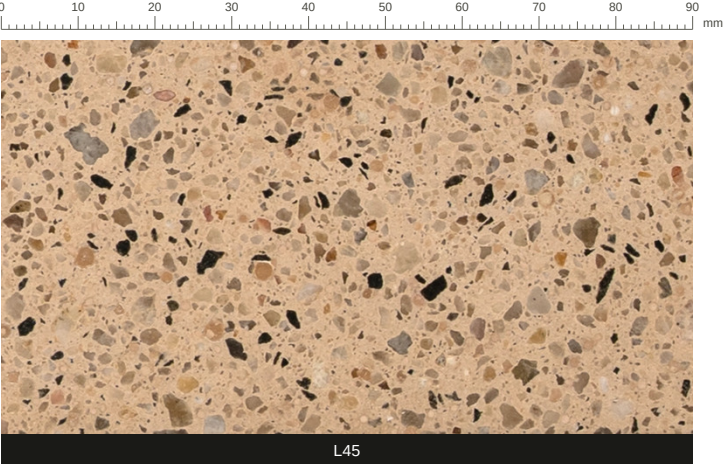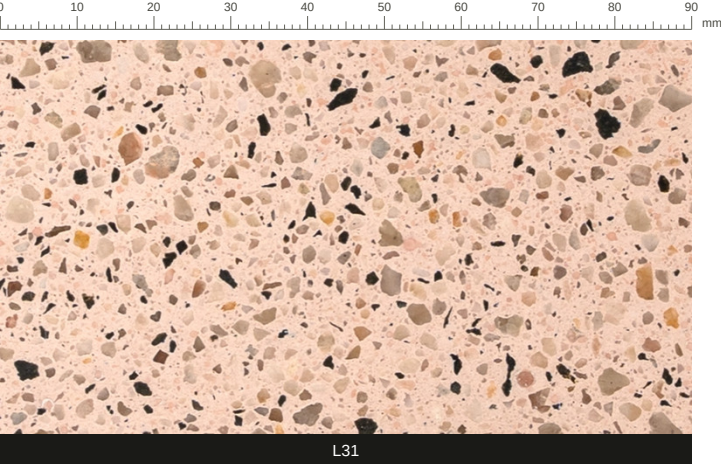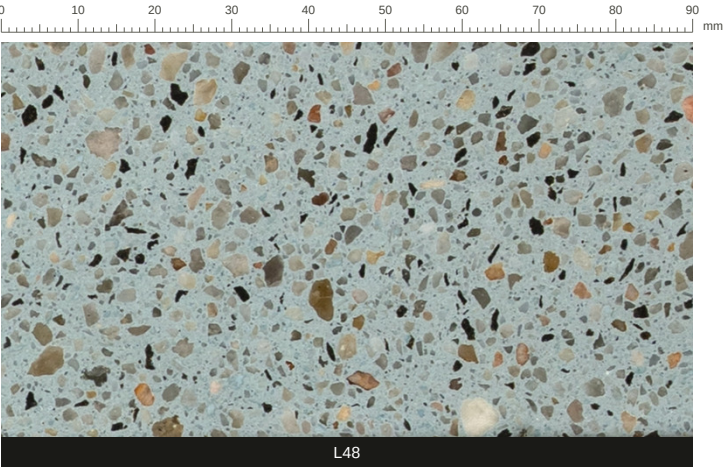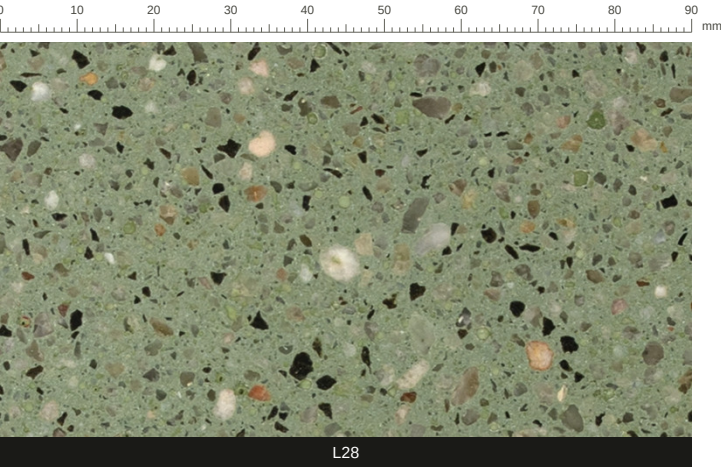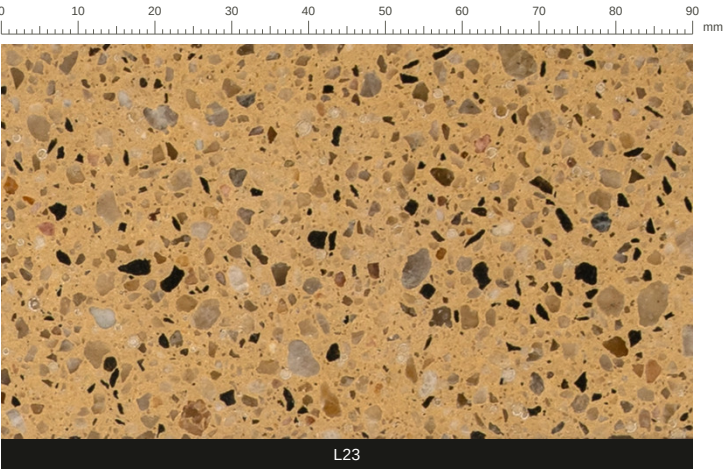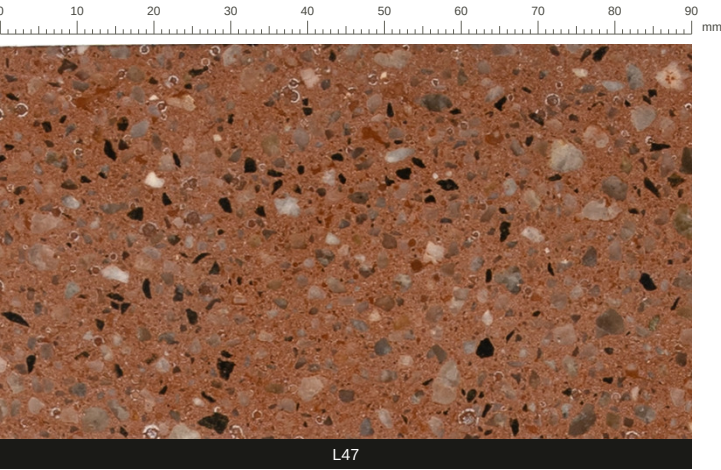

CHARAKTERISTIKA

ECO-friendly, VOC-free a splňující CE a LEED certifikaci, SIB EXTREME AF LOFT může snížit Vaši uhlíkovou stopu, takže je ideální pro udržitelné stavební projekty.

SIB EXTREME AF LOFT je klasifikován jako vysoce odolný broušený potěr s jedinečnou kombinací tvrdosti, flexibility, odolnosti proti oděru a bez smršťení.

Schopnost vytvořit bezespáré podlahy o stovkách metrů čtverečních již není problém. SIB EXTREME AF LOFT je pokročilý, profesionální dvousložkový potěr na minerální bázi, který lze použít k vytvoření podlah s velmi malou velikostí kameniva.

SIB EXTREME AF LOFT je možné realizovat až do 600 m² beze spár s jednotným vzhledem pomocí kameniva velikosti 1–3 mm v matném až vysoce lesklém provedení.

OBLASTI POUŽITÍ

SIB EXTREME AF LOFT je určen pro vnitřní použití. Pro nové podlahy, ale rovněž pro renovace privátních, komerčních a průmyslových podlah. Všude tam, kde potřebujete vysokou nebo extrémně vysokou odolnost proti oděru.

Může být použit ve školách, muzeích, obchodech, restauracích, vestibulech, obchodních centrech, letištích, nádražích, rodinných domech apod. Díky své odolnosti proti oděru je SIB EXTREME AF LOFT vhodný i pro průmyslové aplikace, jako jsou sklady a logistická centra.

VLASTNOSTI

- ✓ pro vnitřní použití
- ✓ testy a certifikace
- ✓ ultra vysoce odolný
- ✓ rychlá aplikace
- ✓ vysoká pevnost a pružnost
- ✓ vysoká odolnost proti oděru
- ✓ podlaha beze spár
- ✓ žádné smršťení nebo kontrakce
- ✓ CE označení
- ✓ matný až vysoce lesklý vzhled
- ✓ jedinečný barevný rozsah
- ✓ úplná architektonická svoboda

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pevnost v tlaku:

EN 13892-2: C 40–80 MPa

Pevnost v ohybu:

EN 13892-2: F 12–15 MPa

Odolnost proti oděru:

Böhme (EN 13892-3): A3 až A1,5

Požární odolnost:

EN 13501-1: A1

Tloušťka aplikace:

12–20 mm

Otevření do provozu:

Lehký provoz: po 2 dnech

Těžký provoz: po 5 dnech

CERTIFIKACE

- ✓ LEED EQ certifikace
- ✓ VOC test: EMICODE EC1 Plus
- ✓ CE označení
- ✓ Požární odolnost: A1
- ✓ ISO 9001

