


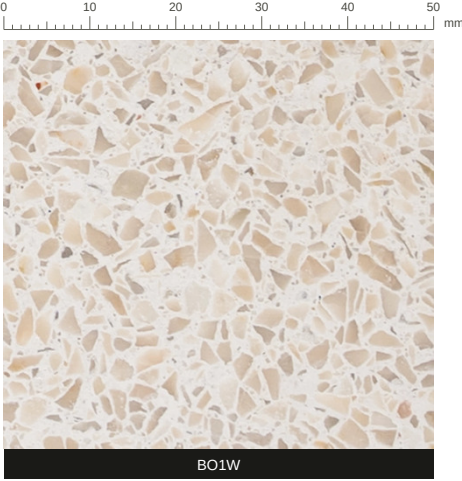
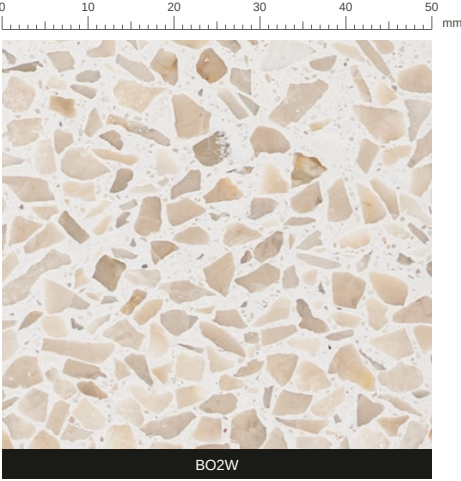
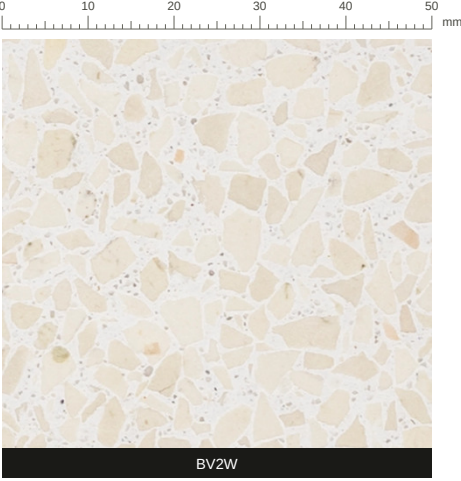
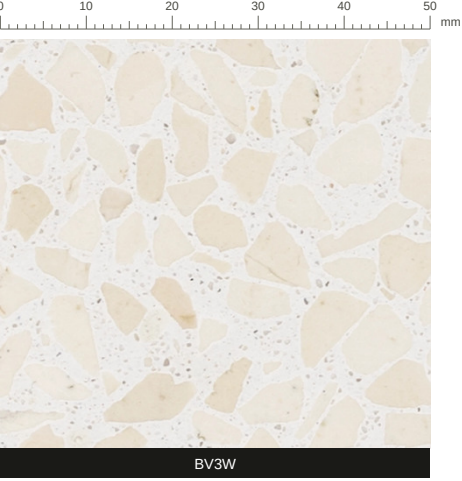
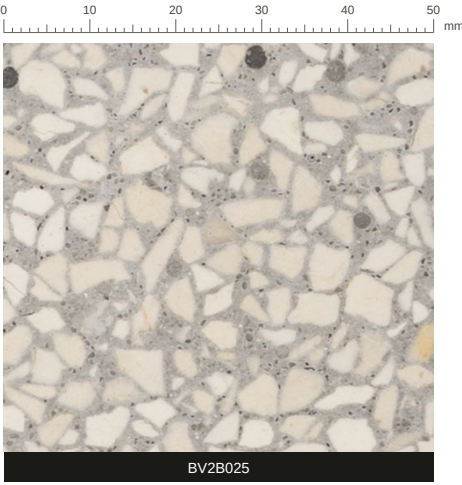
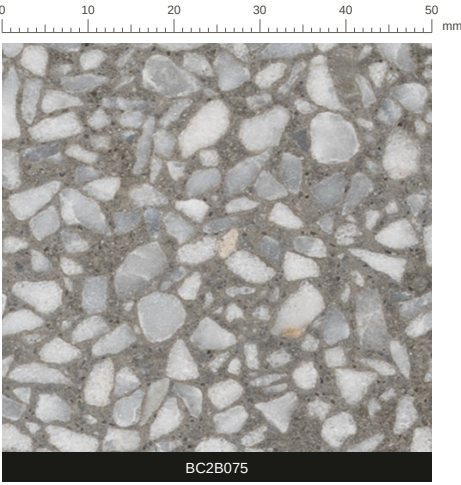
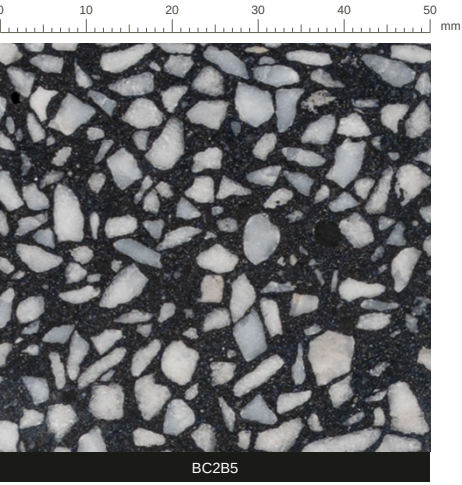
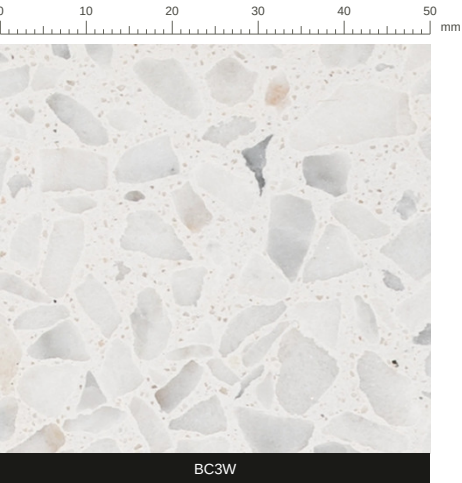
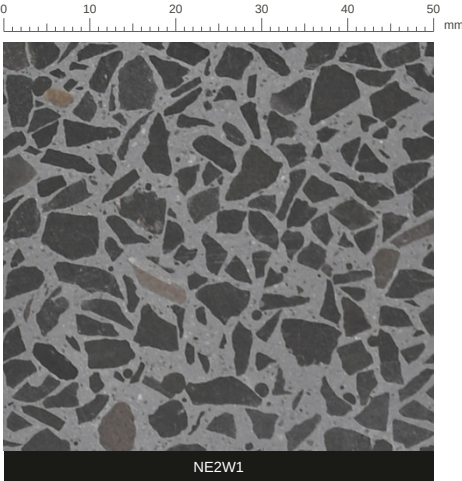
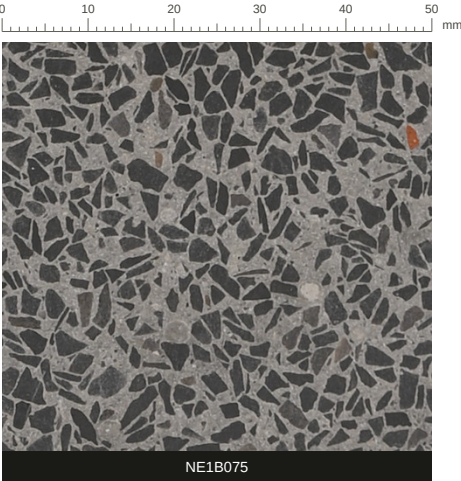
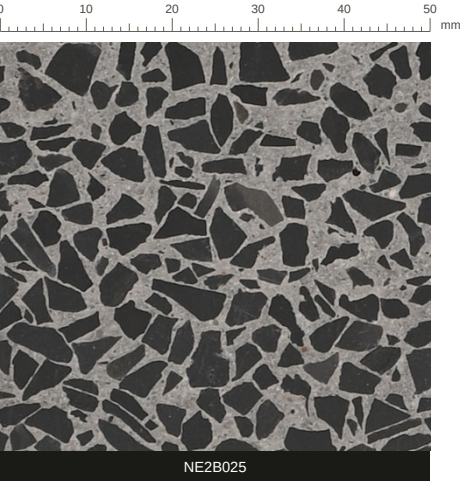
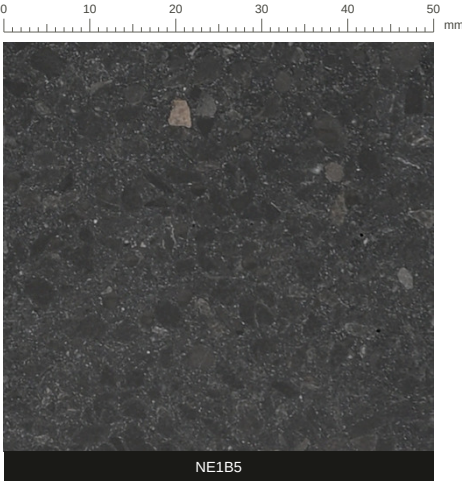
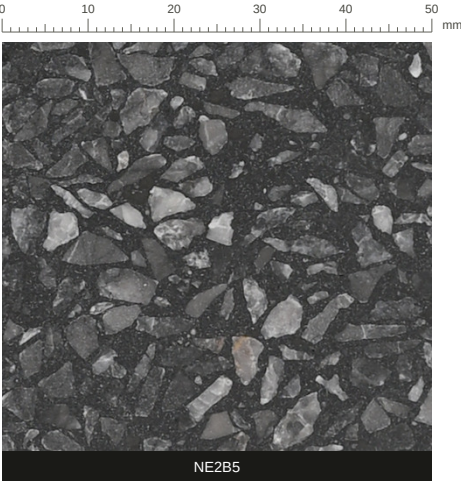
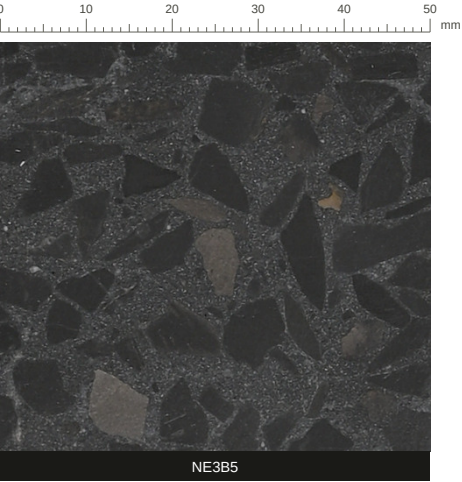
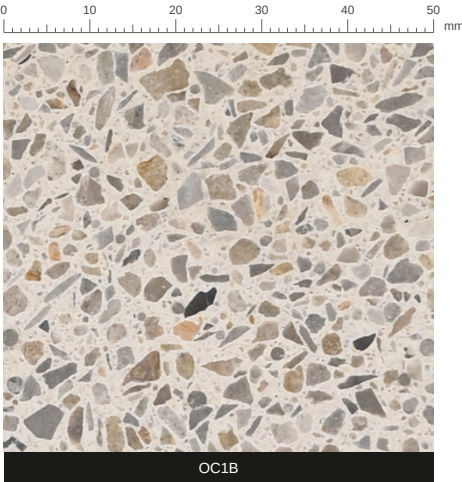
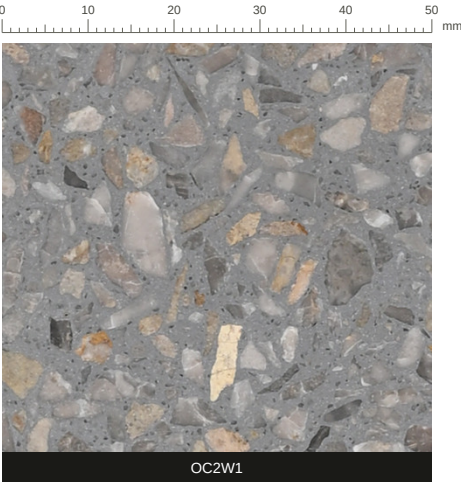












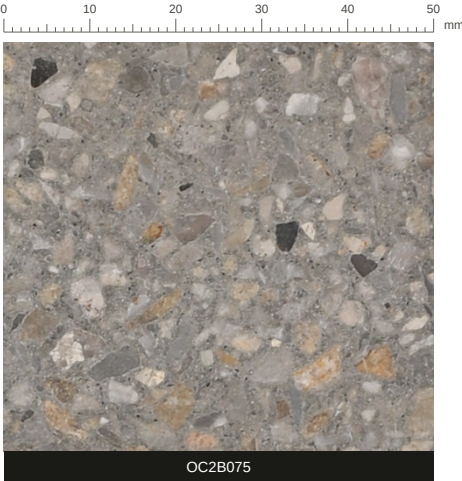












SIB EXTREME AG STYLE

Vysoce odolné terrazzo

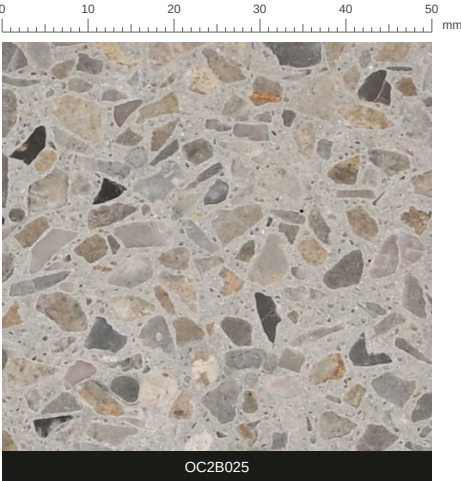

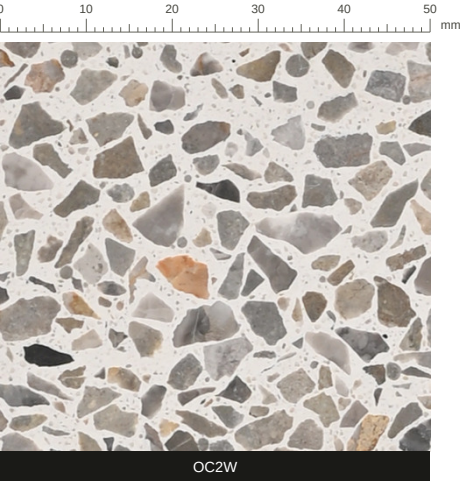

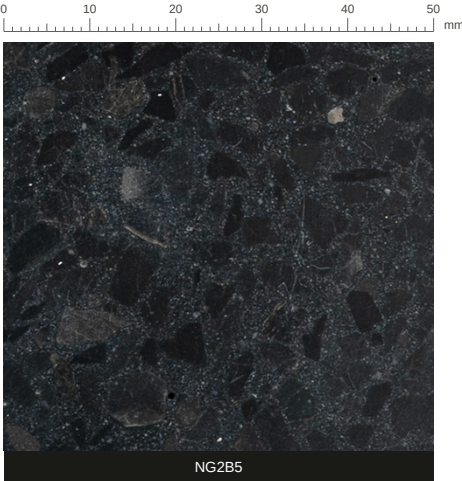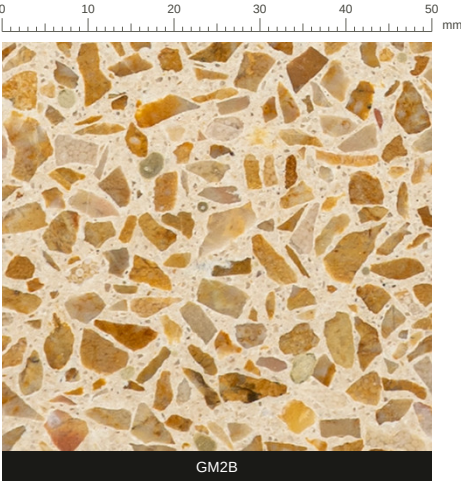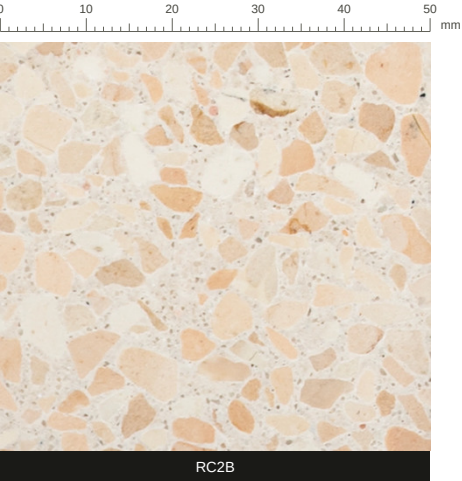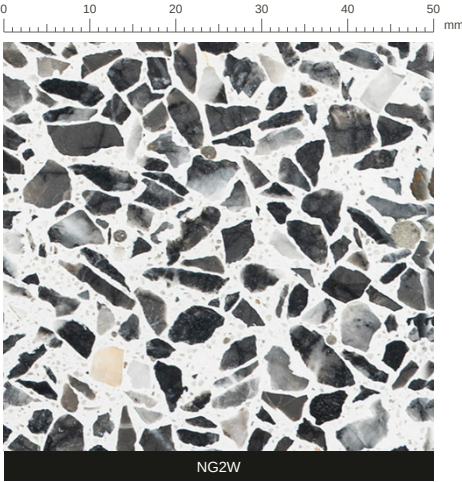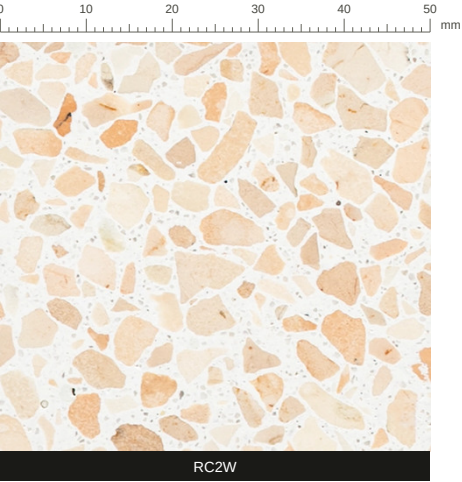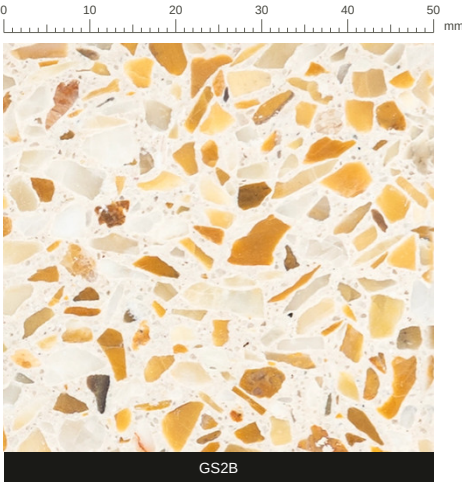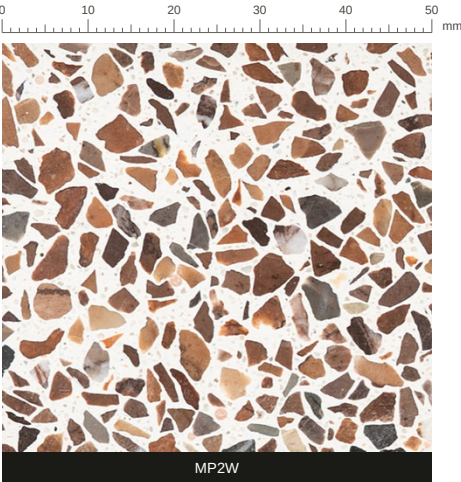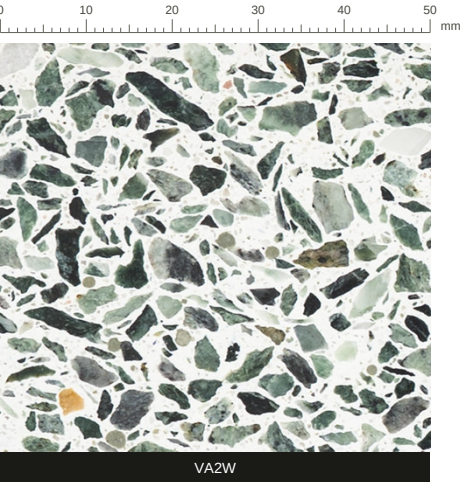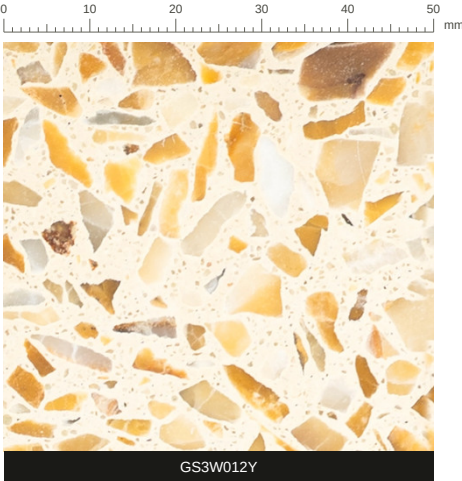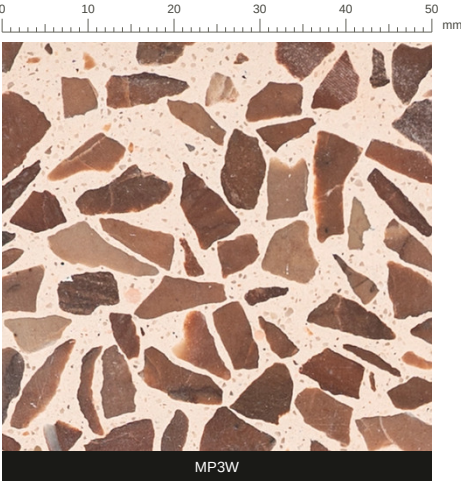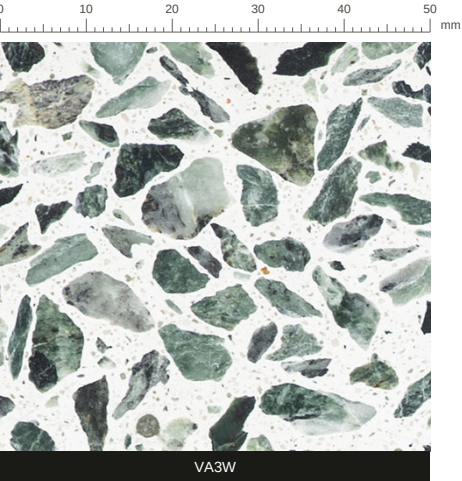

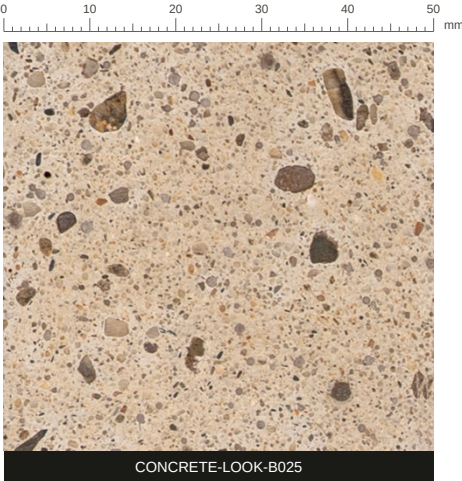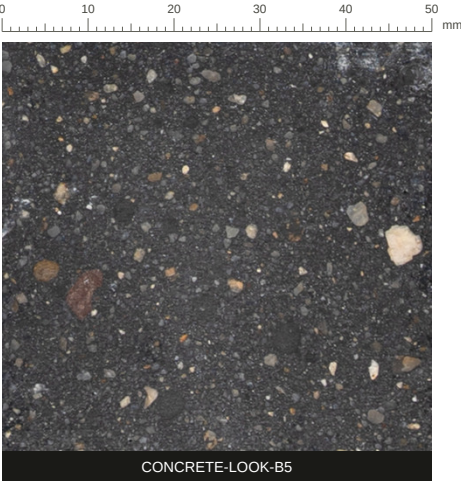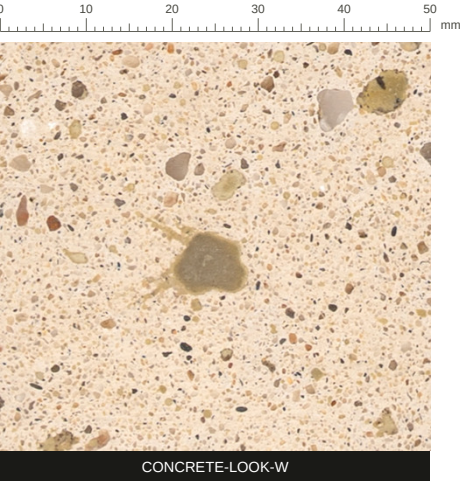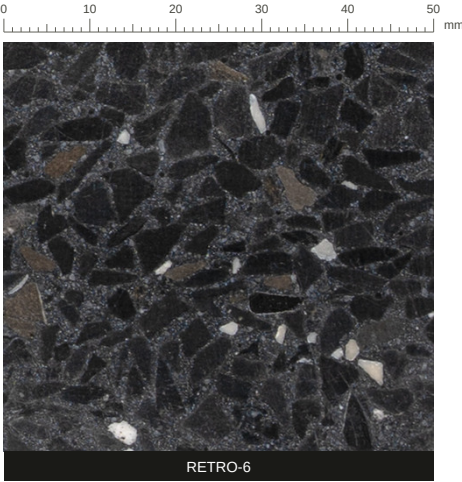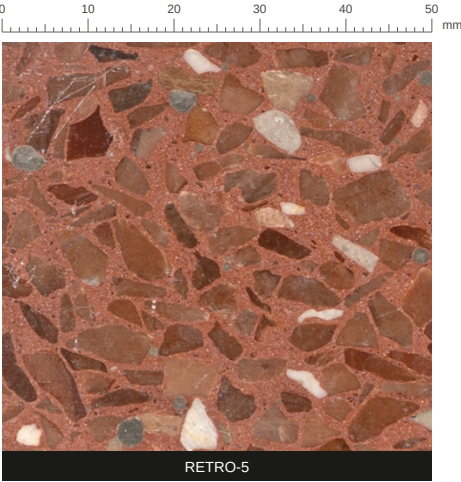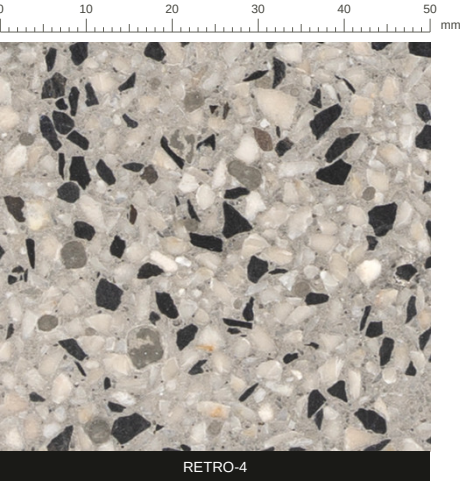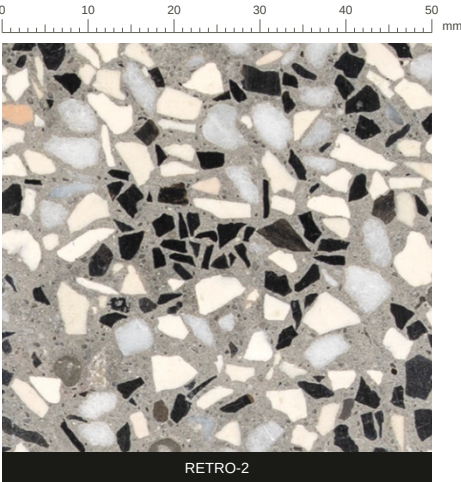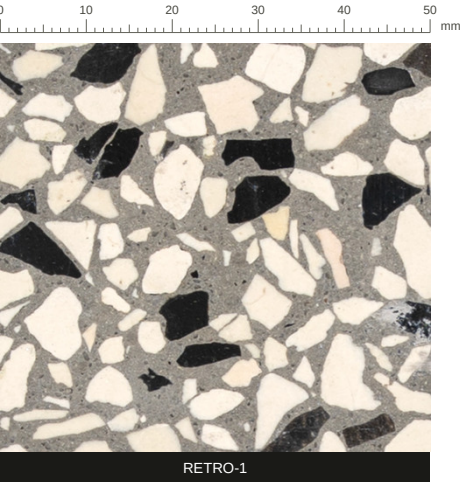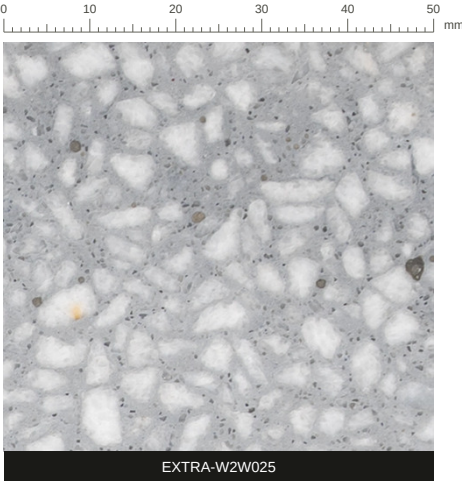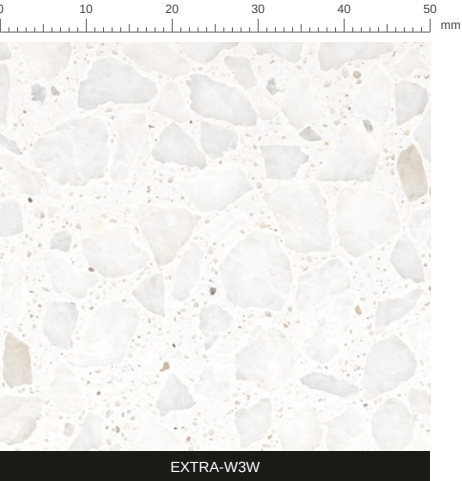

CHARAKTERISTIKA

ECO-friendly, VOC-free a splňující CE a LEED certifikaci, SIB EXTREME AG STYLE může snížit Vaši uhlíkovou stopu, takže je ideální pro udržitelné stavební projekty.

SIB EXTREME AG STYLE je klasifikován jako Ultra High Performance Terrazzo (ultra vysoce odolné terrazzo) s jedinečnou kombinací tvrdosti, flexibility, odolnosti proti oděru a bez smrštění.

Schopnost vytvořit bezspáré podlahy o stovkách metrů čtverečních již není problém. SIB EXTREME AG STYLE je pokročilý, profesionální dvousložkový potěr na minerální bázi, který lze použít k vytvoření podlah s velmi malou velikostí kameniva, mikroterrazza nebo terrazzo s velkým kamenivem.

SIB EXTREME AG STYLE Vám poskytuje úplnou architektonickou svobodu. Můžete si vybrat barvu cementu, vytvořit jednotnou barvu pomocí kameniva menšího než 1 mm až po kamenivo větší než 30 mm, nebo navrhnout mix kameniva v různých barvách a velikostech pro unikátní design.

OBLASTI POUŽITÍ

SIB EXTREME AG STYLE je určen pro vnitřní použití. Pro nové podlahy, ale rovněž pro renovace privátních, komerčních a průmyslových podlah. Všude tam, kde potřebujete vysokou nebo extrémně vysokou odolnost proti oděru.

Může být použit ve školách, muzeích, hotelech, obchodech, restauracích, vestibulech, obchodních centrech, letištích, nádražích, rodinných domech apod. Díky své odolnosti proti oděru je vhodný i pro průmyslové aplikace, jako jsou sklady a logistická centra.

VLASTNOSTI

- ✓ pro vnitřní použití
- ✓ testy a certifikace
- ✓ ultra vysoce odolné
- ✓ rychlá aplikace
- ✓ vysoká pevnost a pružnost
- ✓ vysoká odolnost proti oděru
- ✓ podlaha beze spár
- ✓ žádné smrštění nebo kontrakce
- ✓ CE označení
- ✓ matný až vysoce lesklý vzhled
- ✓ jedinečný barevný rozsah
- ✓ úplná architektonická svoboda

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pevnost v tlaku:

EN 13813: C 50-100 MPa

Pevnost v ohybu:

EN 13813: F 12-20 MPa

Odolnost proti oděru:

Böhme (EN 13892-3): A9 až A1,5

Požární odolnost:

EN 13501-1: A1

Tloušťka aplikace:

12-30 mm

Otevření do provozu:

Lehký provoz: po 2 dnech / Těžký provoz: po 5 dnech

CERTIFIKACE

- ✓ LEED EQ certifikace
- ✓ VOC test: EMICODE EC1 Plus
- ✓ CE označení
- ✓ Požární odolnost: A1
- ✓ ISO 9001

